

Firma

Tel / Fax


Bestellung

Anfrage


Komm.

Termin


CE mit Standkanal

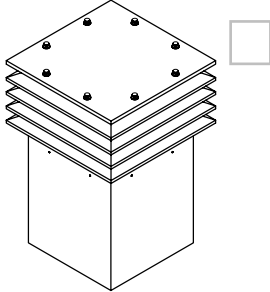


CET mit Abschlusstrichter

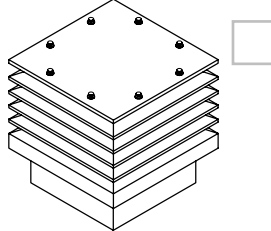


CE-F mit Tablett für Flachdach

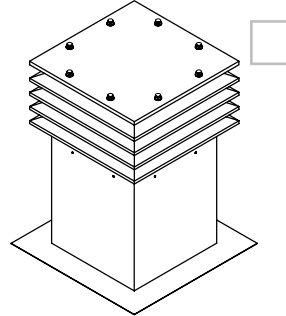


CE-S mit Tablett für Schrägdach

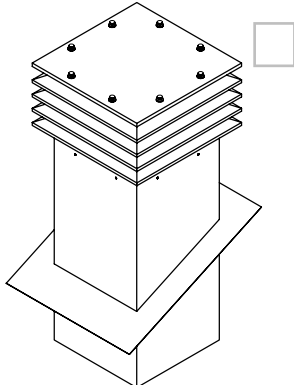

CEA mit Aussenstandkanal

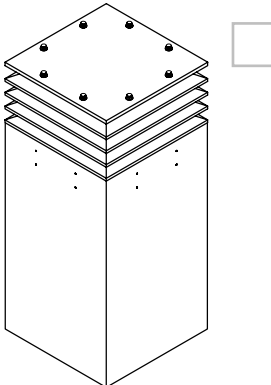

CEID doppelwandig, 50 mm isoliert

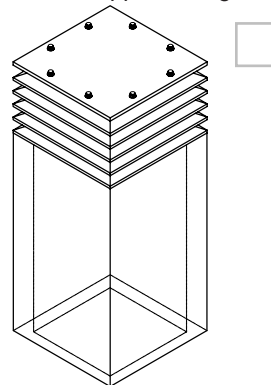

- Kupfer
- Cr.Ni.Stahl
- Cu-Ti-Zink
- Aluminium
- Uginox FTE

Länge

Breite

x

Ziegelart

Stückzahl

Dachschräge

MM-Rahmen 20 30

(Hintere) Höhe Standkanal

B
e
m
e
r
k
u
n
g

